


Shelter

2 MIVOICE OFFICE 400

Für das integrierte TDM DECT-System der MiVoice Office 400 müssen neue Geräte Mittel 600 DECT Phones manuell über das lokale Menü „Switch to 129.004.022“ auf die MiVoice 400 Systemsoftware umgestellt werden:

1. Mittel 600 DECT Phone ist eingeschaltet und die SIP-DECT / OpenCom Software läuft
2. Drücken Sie die “>>>”-Taste und tippen ***76# um in das Service-Menü zu gelangen.
3. Wechseln Sie in den DOA settings zum Punkt „Switch to 129.004.022“ und bestätigen Sie mit “Yes”

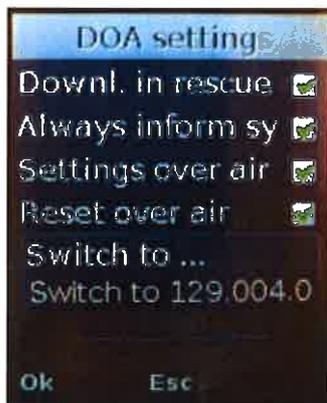

4. ... Warten Sie bis das Gerät reboootet...

